


MKA-420


Mach MKA-420带DSP处理高保真专业卡啦OK功放，带有5.0蓝牙接收，光纤数码输入及模拟音频输入以及USB读播功能，随意选择使用目前常用音频端口信号模式，功放主机上带有轻触控制显示屏，状态一目了然，可实现简单的人机交流设置，2路话筒输入，两路模拟音频输出，方便连接拓展系统（全频，中置或者超低音也可），话筒及音频全功能DSP控制，提供增益，滤波，频宽，均衡，压限等功能设定及编程记忆等，2x400W/8欧功放输出，美观高雅。

前面板功能介绍

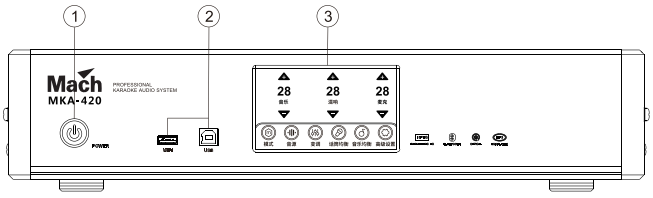

1、开关	电源开关
2、WIFI、USB	WIFI、USB接口
3、超清晰4.3寸IPS显示触摸屏	显示当前音乐音量 手指点击“+” “—”可以调节音乐音量大小，也可以按一体式旋钮到音乐音量然后旋转调节音乐音量大小
	显示当前效果音量 手指点击“+” “—”可以调节效果音量大小，也可以按一体式旋钮到效果音量然后旋转调节效果音量大小
	显示当前话筒音量 手指点击“+” “—”可以调节话筒音量大小，也可以按一体式旋钮到效果音量然后旋转调节话筒音量大小
	模式------点击进入可以选择调用/保存效果模式
	音源------点击进入可以设置音乐输入选择
	变调------点击进入可以设置声音升降调变声级别
	话筒均衡--点击进入可以设置话筒参数
	音乐均衡--点击进入可以设置音乐参数
	高级设置--点击进入可以设置专业效果，建议专业人士操作

背板功能介绍

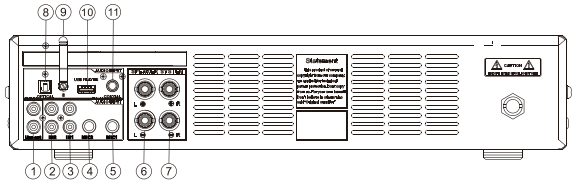

1、LINE OUT莲花头	线路输出
2、IN2、莲花头	音频信号1/2输入端子，可选择任意端子接入音乐。
3、IN1、莲花头	音频信号1/2输入端子，可选择任意端子接入音乐。
4、MIC2	麦克风输入2
5、MIC1	麦克风输入1
6、接线柱L	接音箱L
7、接线柱R	接音箱R
8、光纤输入	光纤输入
9、蓝牙天线头	蓝牙天线头
10、U盘播放插口	U盘播放插口
11、同轴输入	同轴输入

系统规格

音乐部分

信噪比(SNR)：	>91db（1KHz计权）
失真度(THD)：	≤0.6% outputXLR 1Vrms 1Khz
频率响应：	10HZ-20KHz ≤ ±3.0db
输入灵敏度/阻抗：	350±10%mv/20kohm
最大输出：	≥2.5Vrms XLR out/≥6.0VppXLR out
增益：	10db+1.0db

话筒部分

信噪比(SNR)：	≥80dB
失真度(THD)：	≤0.8% output XLR 1Vrms 1Khz
频率响应：	10HZ-20KHZ≤±3dh
输入灵敏度/阻抗：	50mv±10%mv/2kohm
最大输出：	≥2.5Vrms XLR out/≥6.0Vpp XLR out
增益：	26db±1.5db

其它功能说明

话筒输入接口：	6.35话筒插口2个
电脑控制介面接口：	WIFI控制器接口，USB免驱式接口
电源供应：	AC 220V/50HZ
保险丝：	10A/250VAC
标准电源：	AC220V/50HZ±10
总重量(单机毛重)：	15kg
产品尺寸：	500X380x100mm