MK-312

应用：


领域卡拉OK电视环境，视听设备，迪斯科舞厅，运动场，音乐厅，移动使用需要高声压级，线性声音和广泛覆盖的地方。



技术参数

单元	LF 1x12＂钕磁低音单元 HF 1x1＂钕磁高音单元
阻抗	8Ω
频率范围	55Hz-20kHz
灵敏度（1w/1m)	99dB
峰值声压	130dB
功率(RMS/峰值)	500W/2000W
插头	2xNL4
重量	19kg
尺寸(WxDxH)	380x415x590mm

MK-312频响曲线

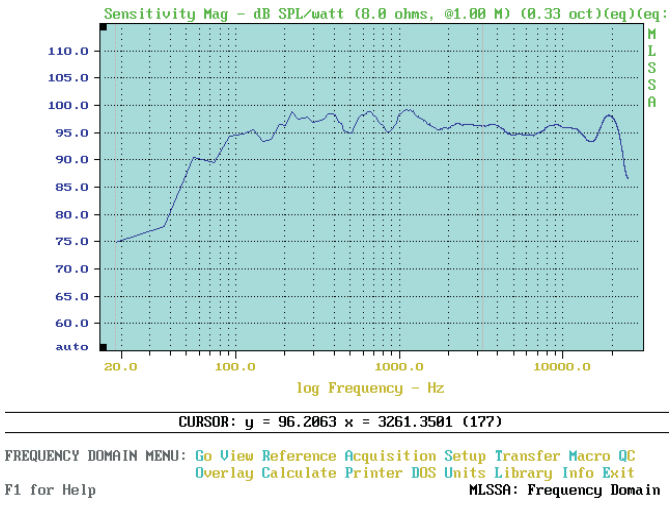

MK-312阻抗曲线

