MK-318

应用：


卡拉OK，电视环境，A/V固定安装，酒吧，体育场，音乐厅，需要高声压级，线性声音的便携式用途。



技术参数

单元	LF 1x18＂低音单元
阻抗	8Ω
频率范围	30Hz-250Hz
灵敏度（1w/1m)	99dB
峰值声压	136dB
功率(RMS/峰值)	1000W/4000W
插头	2xNL4
重量	42.3kg
尺寸(WxDxH)	565x630x695mm

MK-318频响曲线

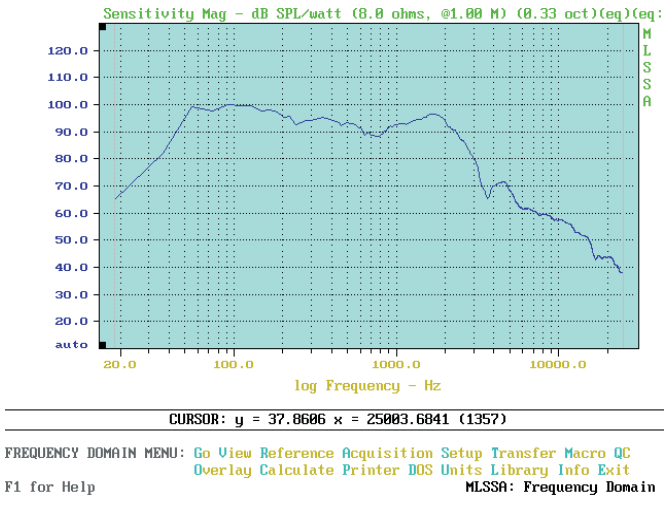

MK-318阻抗曲线

