MK-328

应用：


卡拉OK，电视环境，A/V固定安装，酒吧，体育场，音乐厅，需要高声压级，线性声音的便携式用途。



技术参数

单元	LF 2x18＂低音单元
阻抗	8Ω
频率范围	20Hz-250Hz
灵敏度（1w/1m)	102dB
峰值声压	138dB
功率(RMS/峰值)	2000W/8000W
插头	2xNL4
重量	79.3kg
尺寸(WxDxH)	565x785x1075mm

MK-328频响曲线

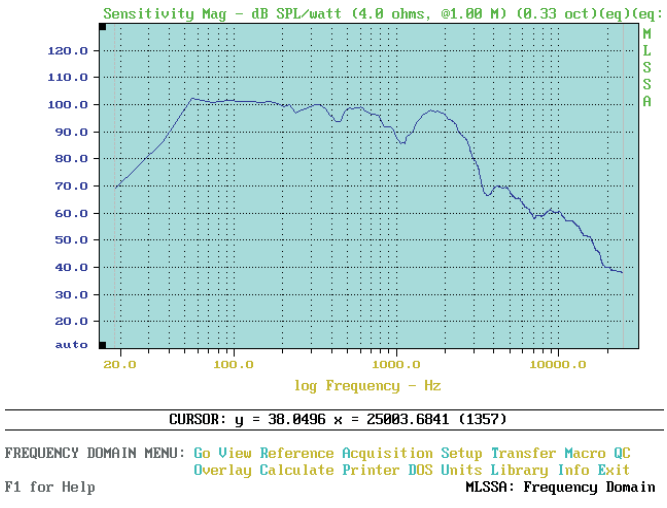

MK-328阻抗曲线

