
TLA-910

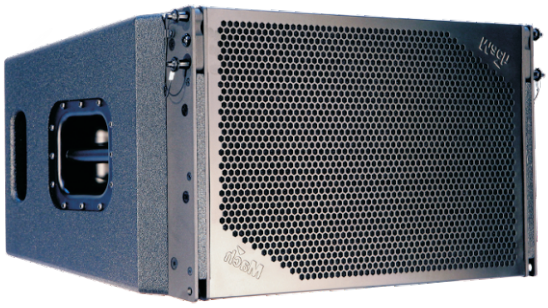

应用：

音乐厅，流动演出用途，酒吧，DJ，流动演出，需要高声压级,线性声音及平滑覆盖的体育馆场所。

技术参数

单元	LF:12″ HF:2x1″
阻抗	LF:8 Ohms HF:16 Ohms
扩散度	水平90° /垂直10°
灵敏度(1w/1m)	101dB
峰值声压	136dB
功率(RMS/峰值)	LF:500W HF:140W
插头	2xNL4
重量	30.5kg
尺寸(WxDxH)	660x375x470mm