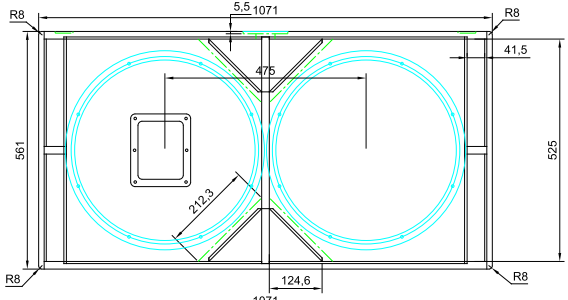
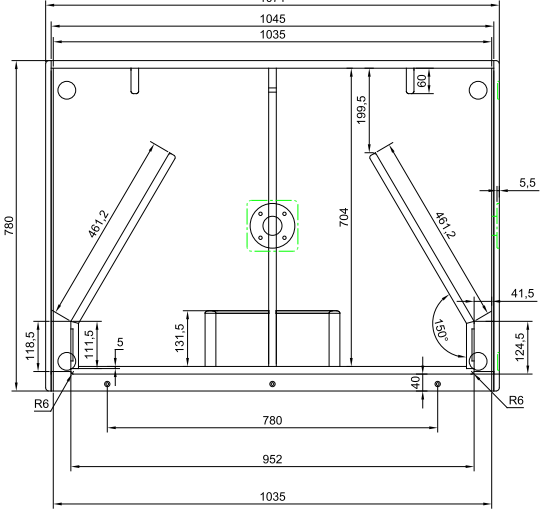
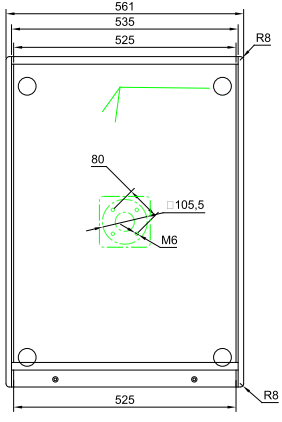

R8
5,5
1071
R8
41,5
475
561
525
212,3
R8
124,6
R8
1071


1045
1035
60
199,5
5,5
780
461,2
704
461,2
41,5
150°
118,5
111,5
5
131,5
124,5
40
R6
R6
780
952
1035


561
535
525
R8
80
105,5
M6
R8
525