MK-330

应用：


领域卡拉OK电视环境，视听设备，迪斯科舞厅，运动场，音乐厅，移动使用需要高声压级，线性声音和广泛覆盖的地方。



技术参数

单元	同轴Coaci lx10＂单元
阻抗	4Ω
频率范围	40Hz-20kHz
灵敏度（1w/1m)	95dB
峰值声压	120dB
功率(RMS/峰值)	450W/1800W
插头	2xNL4
重量	14.2kg
尺寸(WxDxH)	310x360x500mm

MK-330频响曲线

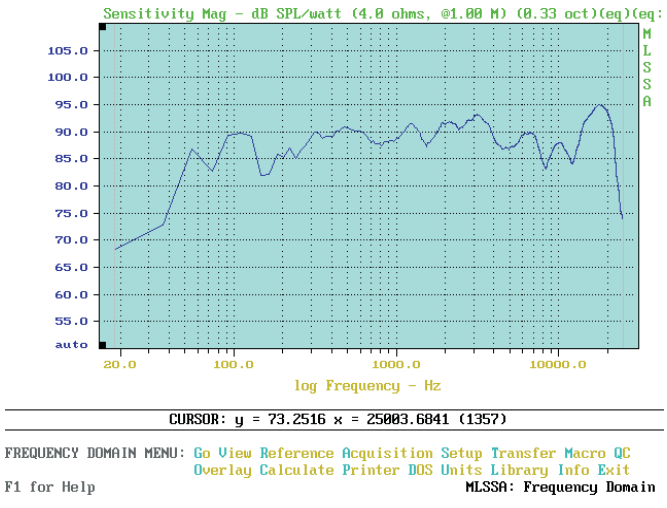

MK-330阻抗曲线

