MK-332

应用：


领域卡拉OK电视环境，视听设备，迪斯科舞厅，运动场，音乐厅，移动使用需要高声压级，线性声音和广泛覆盖的地方。



技术参数

单元	同轴Coaci lx12＂单元
阻抗	4Ω
频率范围	40Hz-20kHz
灵敏度（1w/1m)	97dB
峰值声压	131dB
功率(RMS/峰值)	700W/2800W
插头	2xNL4
重量	20.2kg
尺寸(WxDxH)	370x420x590mm

MK-332频响曲线

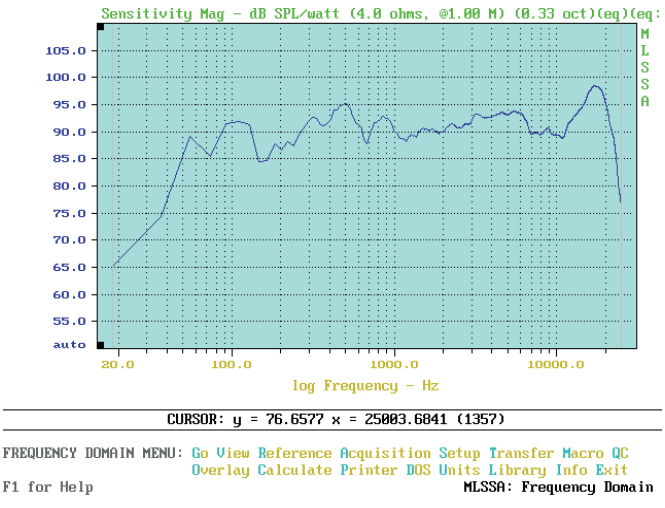

MK-332阻抗曲线

